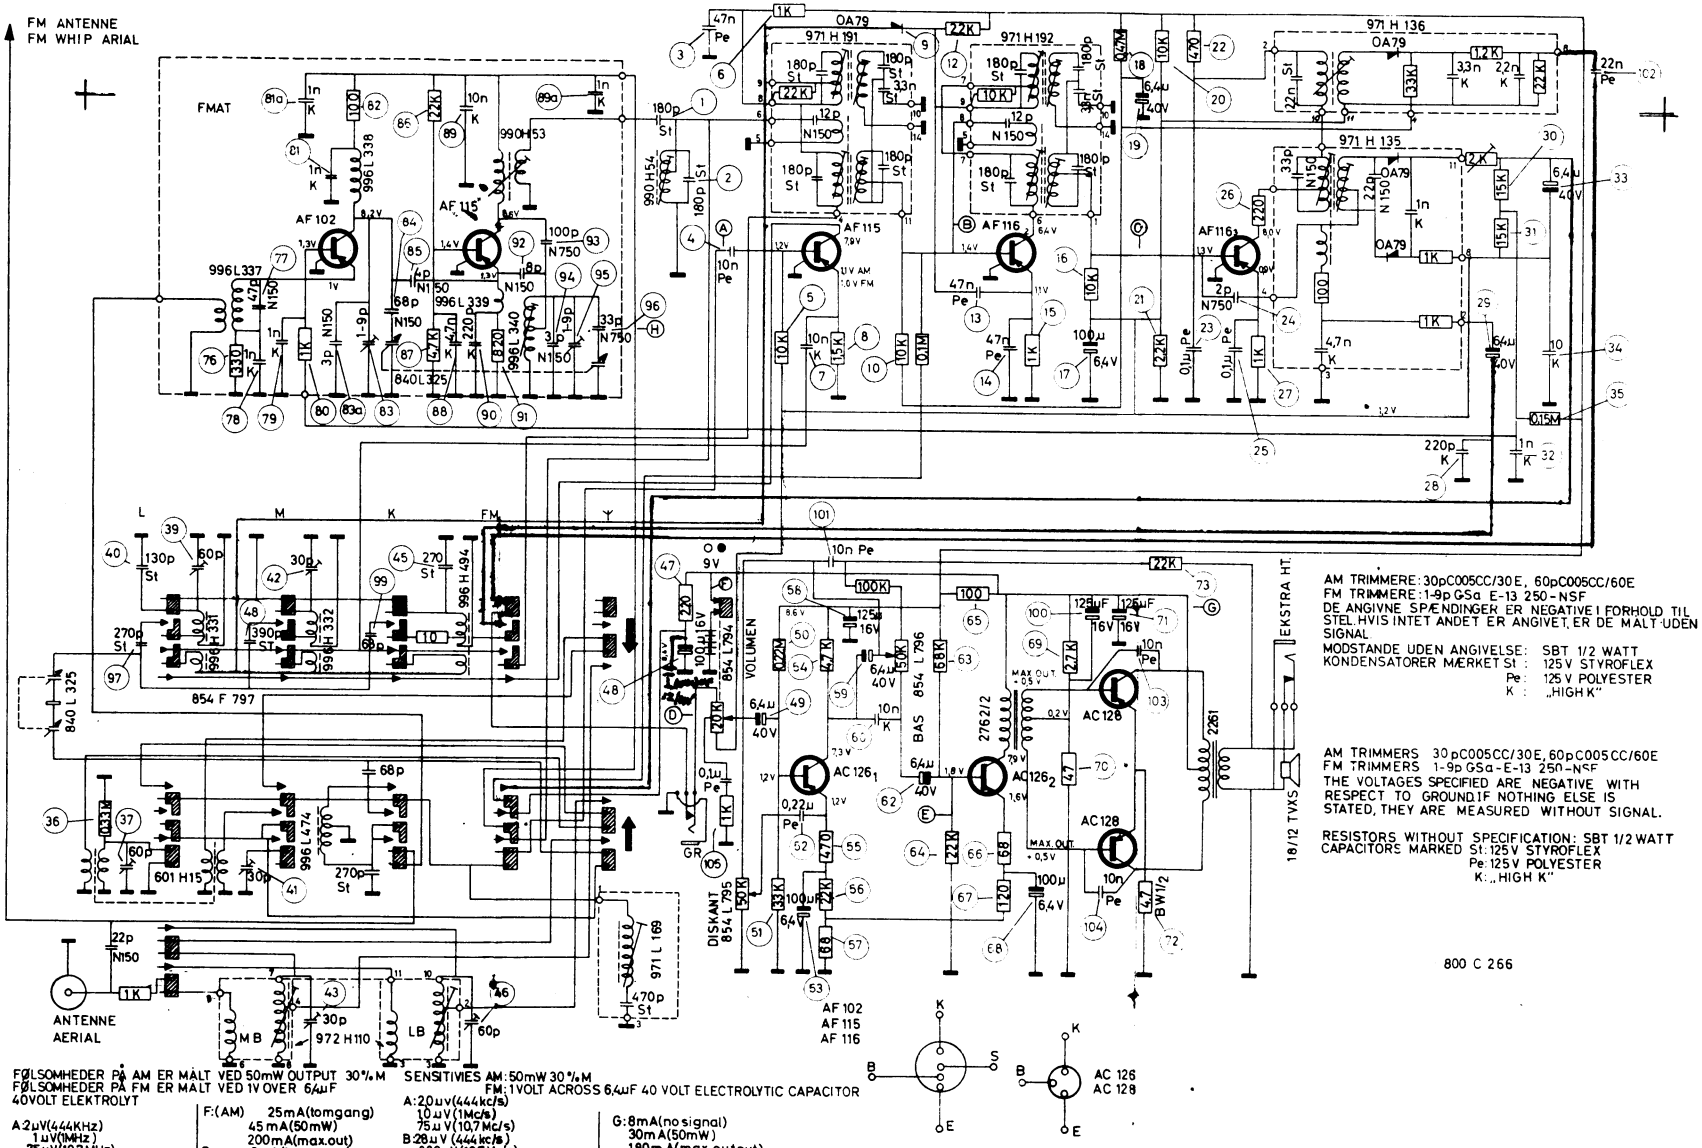

AM TRIMMERE: 30pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
FM TRIMMERE: 1-9p GSa E-13 250-NSF
DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STEL. HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN SIGNAL
MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT
KONDENSATORER MÆRKET St: 125 V STYROFLEX
Pe: 125 V POLYESTER
K: „HIGH K"

AM TRIMMERS 30pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
FM TRIMMERS 1-9p GSa-E-13 250-NSF
THE VOLTAGES SPECIFIED ARE NEGATIVE WITH RESPECT TO GROUND IF NOTHING ELSE IS STATED, THEY ARE MEASURED WITHOUT SIGNAL.

RESISTORS WITHOUT SPECIFICATION: SBT 1/2 WATT
CAPACITORS MARKED St: 125 V STYROFLEX
Pe: 125 V POLYESTER
K: „HIGH K"

800 C 266

AF 102
AF 115
AF 116

AC 126
AC 128

FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW OUTPUT 30% M
FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1V OVER 6,4µF 40 VOLT ELEKTROLYT

A: 2µV (444 KHz)
1µV (1MHz)
75µV (10,7 MHz)
B: 28µV (444 KHz)
800µV (10,7 MHz)
C: 800µV (444 KHz)
17 mV (10,7 MHz)
D: 0,9V 400 Hz gennem 1 MΩ
E: 1,2 V 400 Hz gennem 0,1 MΩ

F: (AM) 25 mA (tomgang)
45 mA (50 mW)
200 mA (max. out)
G: 8 mA (tomgang)
30 mA (50 mW)
180 mA (max. out)
H: 4 mA (tomgang)

MAX. OUTPUT 1 WATT

SENSITIVIES AM: 50mW 30 % M
FM: 1 VOLT ACROSS 6,4µF 40 VOLT ELECTROLYTIC CAPACITOR

A: 2,0 µV (444 kc/s)
10 µV (1Mc/s)
75 µ V (10,7 Mc/s)
B: 28 µ V (444 kc/s)
800 µV (10,7 Mc/s)
C: 800 µV (444 kc/s)
17 mV (10,7 Mc/s)
D: 0,9 Volt 400 c/s trough 1 M
E: 1,2 Volt 400 c/s trough 0,1 M
F: (AM) 25 mA (no signal)
45 mA (50 mW)
200 mA (max. output)

G: 8 mA (no signal)
30 mA (50 mW)
180 mA (max. output)
H: 4 mA (no signal)

MAX. OUTPUT 1 WATT.