

Ensak vet vi nu:


# Aiwa gör suveräna HiFi däck.

Utan kompromisser. Men med många, ibland unika, finesser.

AIWA AD 6500  
2.2.650:-



AIWA AD 1600  
2.490:-

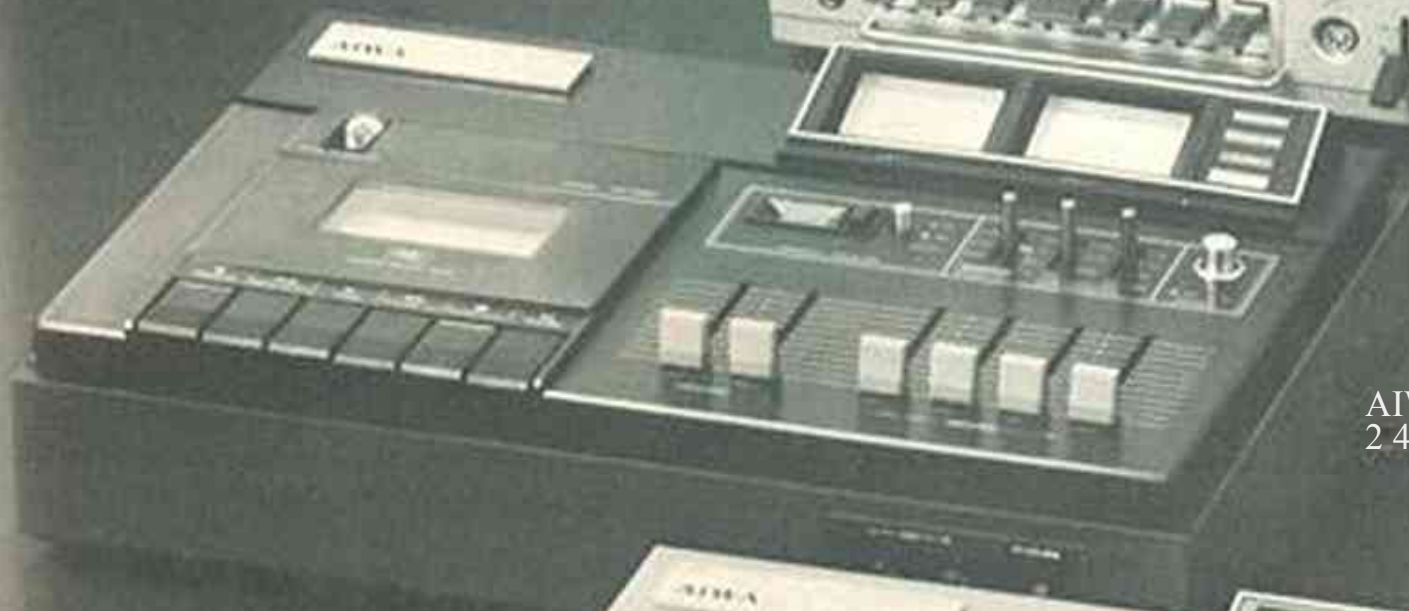

AIWA AD 1600  
2.990:-



SE BARA PÅ AIWA AD 6500. Ett frontmatat kassettdäck — det första i världen med automatisk, motordriven inmatning av kassetten AD 6500 har Dolby, omkopplare för samtliga bandtyper — separata för förmagnetisering samt in- och avspelningskorrektur. 2 lysdioder för indikering av två toppvärden samt 2 VU-metrar. Räkneverk med minne. Justerbar utnivå. Medhörning vid snabbspolning. Ferrittonhuvud.

TEKNISKA DATA: Frekvensomfång: 30-12.500 Hz (LH-band), 30-16.000 Hz (CrO<sub>2</sub>- och FeCr-band) enligt DIN 45500. Dynamikområde: 58 dB med brusreducering enligt DIN45405. Svajning: 0,13% enligt DIN 45511.

AIWA AD 1800 STÅR I EN KLASS FÖR SIG. Jämför gärna Statens Provningsanstalts uppmätta data i Stereo HiFi-handboken 76. Två brusreduceringssystem — både Dolby och DNL, omkopplare för samtliga bandtyper — separata för förmagnetisering samt in- och avspelningskorrektur. Justerbar BIAS för LH-band. 2 lysdioder för indikering av två toppvärden samt 2 VU-metrar. Räkneverk med minne. In- och urkopplingsbart pilottonfilter för största möjliga frekvensområde vid inspelning från skivspelare etc. Justerbar utnivå. Mixningsmöjligheter. Medhörning vid snabbspolning. Oljedämpad kassetutstötare. Ferrittonhuvud. Plexiglaslock.

TEKNISKA DATA: Frekvensomfång: 30-14.000 Hz (LH-band), 30-17.000 Hz (CrO<sub>2</sub>- och FeCr-band) enligt DIN 45500. Dynamikområde: 61 dB med brusreducering enligt DIN 45405. Svajning: 0,1% enligt DIN 45511.

AIWA AD 1600 - DET LÄCKRA HiFi-DÄCKET I SVART. Det har Dolby, omkopplare för samtliga bandtyper — separata för förmagnetisering samt in- och avspelningskorrektur. Räkneverk med minne. In- och urkopplingsbart pilottonfilter för största möjliga frekvensområde vid inspelning från skivspelare etc. Justerbar utnivå. Mixningsmöjligheter. Medhörning vid snabbspolning. Oljedämpad kassetutstötare. Ferrittonhuvud. Plexiglaslock.

TEKNISKA DATA: Frekvensomfång: 30-12.500 Hz (LH-band), 30-16.000 Hz (CrO<sub>2</sub>- och FeCr-band) enligt DIN 45500. Dynamikområde: 58 dB med brusreducering enligt DIN45405. Svajning: 0,13% enligt DIN 45511.

Loud and Proud

HIFIGOTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL  
MUSIC

**WELCOME**

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR  
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER  
OF OUR TEAM WILL BE WITH  
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE