

DEN HÖGRE SKOLAN!

HiFi i den högre skolan är teknisk fulländning.

Det är en känsla.

Du vet den där fantastiska ljudupplevelsen.

Den som känns. Fulländad.

Men det är med HiFi som med mycket annat. Det är inte alltid som kassan stämmer överens med kraven.

Man kan inte alltid få det allra bästa.

Luxman tillverkar HiFi-utrustningar i den högre skolan. Det har vi gjort länge och bra. Det är därför vi oftast ligger i topp när det gäller kvalitet och överlägsna mätvärden.

Våra receivers R 1040 och R 1050 är inga undantag. Förstärkare med toppenvärden och radiodel som hävdar sig bra i jämförelse med separata tuners.

Dessutom är dom åtkomliga i pris för de flesta HiFi-entusiaster.

Det här är receivers för den som inte nöjer sig med vad som helst.

Som kan och vet och ställer krav.

Som kräver kvalitet. Prestanda. Finish.

Ta och titta på R 1040 och R 1050. Studera prestanda och jämför priset.

Lyssna och upplev den högre skolan!

Receiver R 1050
En komplett receiver.

Med en utteffekt på över 55 W per kanal.

Här finns en stand-by funktion som skyddar högtalarna mot oönskade transienter vid påslag.

Här finns LED peakindikatorer omkopplingsbara 0 dB—12 dB.

Dualgate MOSFET transistorer i FM-sektionen.

Förberedd för Dolby FM-mottagning.

Låg FM stereodistorsion.

FÖRSTÄRKARDELEN

Utgångseffekt:	Min 55W/kanal. 20 till 20.000 Hz vid 8 ohm. Mindre än 0,05% distorsion (båda kanalerna drivna)
Effektbandbredd:	10—50.000 Hz (-1 dB)
IM-distorsion:	Mindre än 0,05%

FM-DELEN

Känslighet IHF:	1,8 uV/98 MHz
Signal/brus:	74 dB/98 MHz, 1 mV, mono
Stereo separation:	45 dB (1 KHz)
Distorsion:	0,1% (mono), 0,2% (stereo)

AM-DELEN

Känslighet:	15 uV (1 MHz, 30% mod)
Signal/brus:	52 dB
Distorsion:	0,5%

Receiver R1040
Var finner man en receiver i denna prisklass som har allt detta?

Stand-by funktion mot oönskade transienter.

Om kopplingsbara LED peakindikatorer.

Dualgate MOSFET transistorer i FM-sektionen.

Och mycket annat som man bara finner på betydligt dyrare receivers.

Utteffekt över 40VV per kanal.

Stereodistorsion FM lägre än 0,3%.

FORSTÄRKARDELEN


Utgångseffekt:	Min 40W/kanal. 20 till 20.000 Hz vid 8 ohm. Mindre än 0,05% distorsion (båda kanalerna drivna)
Effektbandbredd:	10—50.000 Hz (-1 dB)
IM-distorsion:	Mindre än 0,05%

FM-DELEN

Känslighet IHF:	2 uV/98 MHz
Signal/brus:	74 dB/98 MHz, 1 mV, mono
Stereo separation:	45 dB (1 KHz)
Distorsion:	0,2% (mono), 0,3% (stereo)

AM-DELEN

Känslighet:	15 uV (1 MHz, 30% mod)
Signal/brus:	50 dB
Distorsion:	0,6%

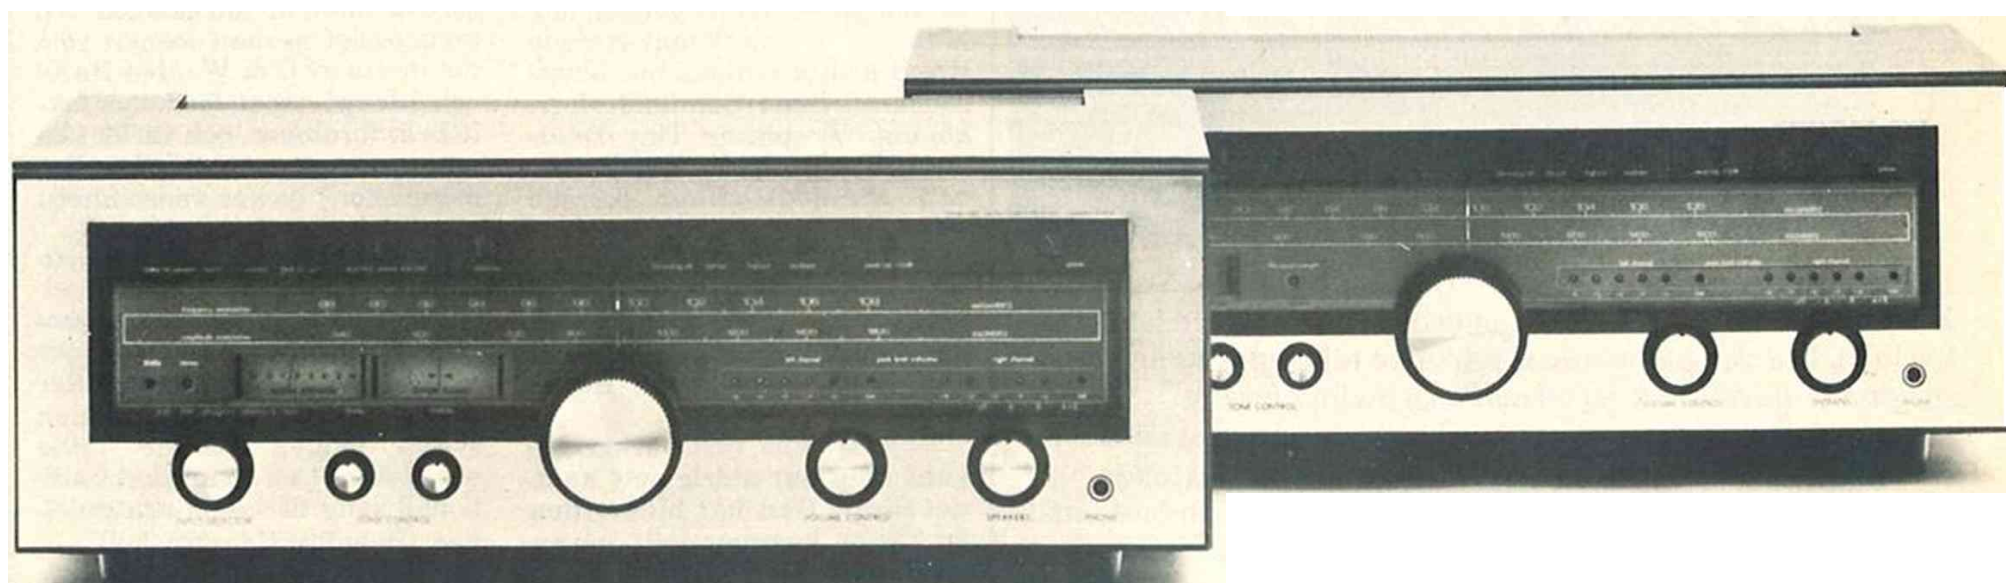

LUXMAN, DEN HÖGRE SKOLAN!

Loud and Proud

HIFIGOTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger **HERE**