
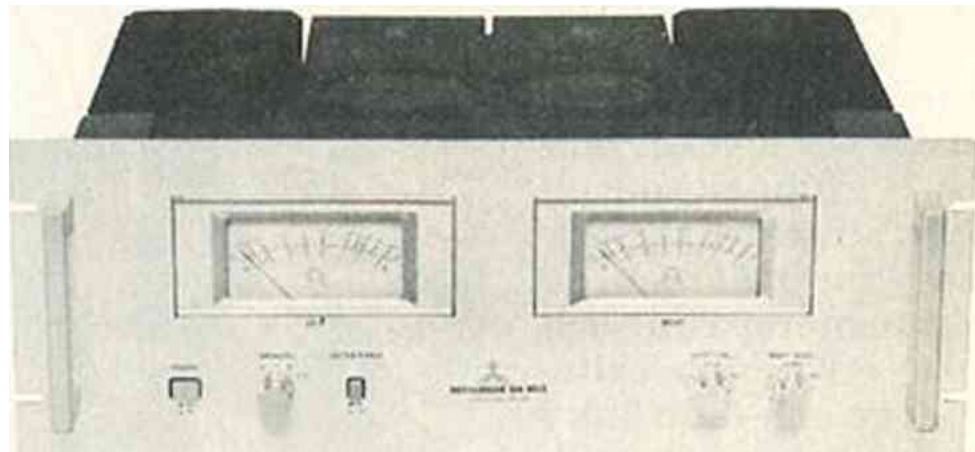


F-serien. Höstens stora HiFi nyhet från Mitsubishi.

För dig som kan ljud och HiFi måste vi skryta lite med vår F-serie. Det är vårt nya 100 W system där vi kombinerat ihop våra mest kvalificerade komponenter uppifrån och ner.

Kraftpaketet med förstärkaren och slutsteget samt den nya syntestunern tänkte vi här beskriva lite närmare med kurvor och diagram.




Men det fantastiska ljudet från hela F-serien får du uppleva och testa i din HiFi butik.

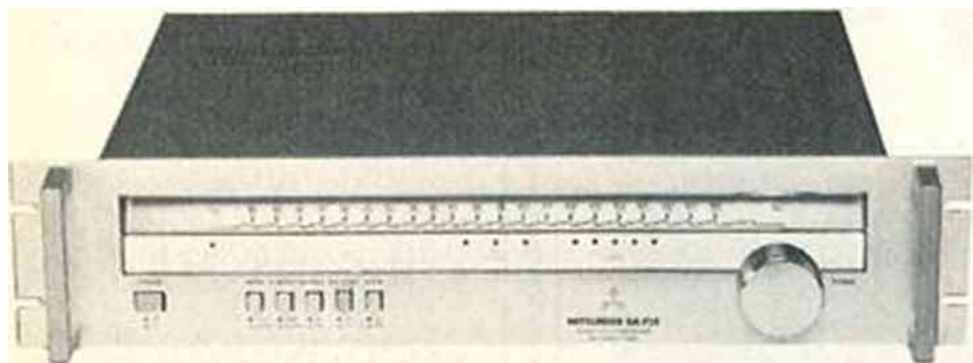

FM Syntes-tuner DA-F15. Avstämningen av stationerna sker med hjälp av en kristallstyrd oscillator i 100 kHz intervaller. För de få stationer i Sverige som har udda frekvenser kan låsningen till 100 kHz intervaller kopplas bort. Omkopplingsbar MF-bandbredd ger mycket låg distorsion. I läge "wide" är distorsionen vid 1 kHz så låg som 0.08% i stereo. LED-indikatorer för signalstyrkan och avstämningen. Inbyggd oscillator som ger den rätta inspelningsnivån och underlättar bandinspelningen från tuner. Ytterligare bidragande till den låga distorsionen är typen av LC-filtret i MF-steget. Kurvan för frekvensgången i dessa filter blir bredare och jämnare än för motsvarande keramiska filter.


Uteffektmeter DA-M15. Reagerar mycket snabbt (10 ms) och ger alltid omedelbar och exakt indikation av uteffektnivån. Uteffekten från 1 mW till 200 W kan avläsas direkt. Omkopplingsbar till mätområdet 0.1 mW till 20 W. Hopkopplingsbar med slutsteg DA-A10DC.

Stereoslutsteg DA-A10DC. Uppbyggt som en helt dubblerad monokonstruktion med samtliga funktioner separerade. Direktkopplad d.v.s. signalen passerar inga kondensatorer på vägen genom förstärkaren. Detta gör frekvensgången rak från 0 Hz - 150 kHz. Den harmoniska distorsionen är extremt låg, bara 0.01 % vid full effekt eller 0.005 % vid halv effekt. Även värdet för intermodulations distorsionen är extremt lågt från 0.008% vid full effekt till 0.01% vid 1 W.

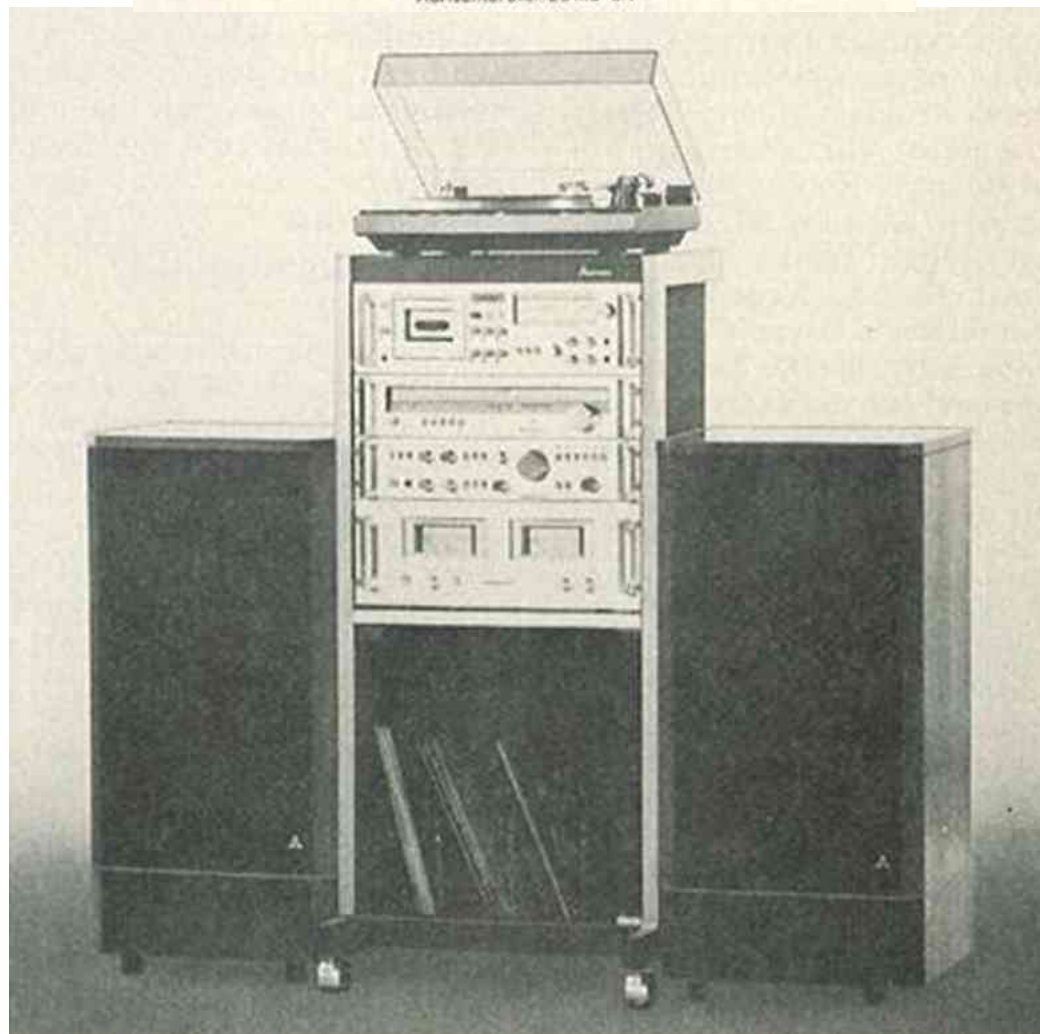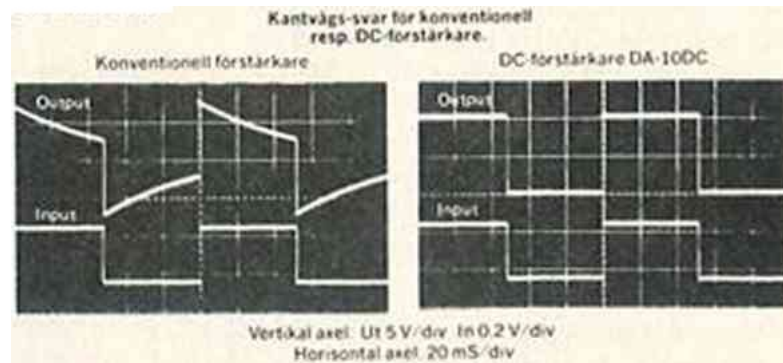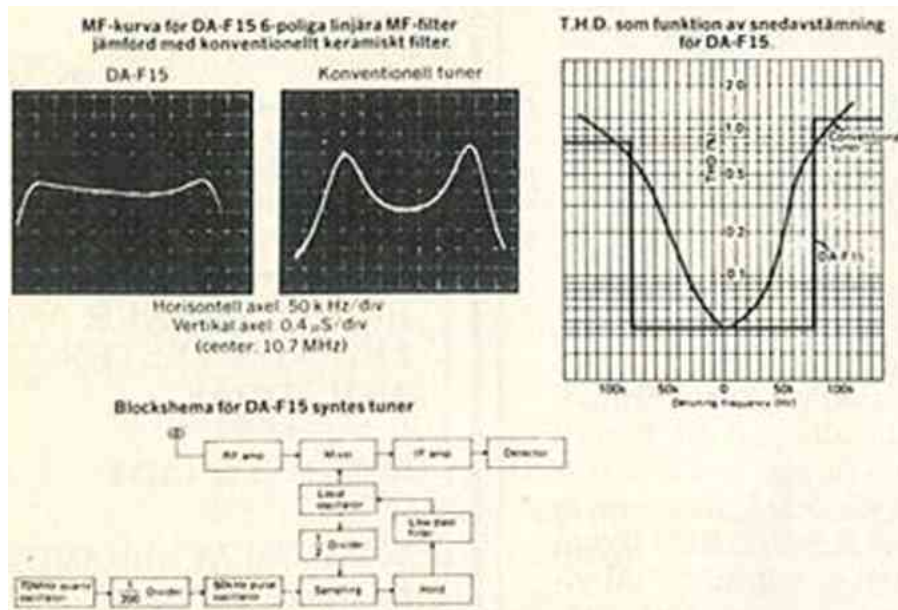

I F-serien ingår vår skivspelare DP-EC10, kassettdäcket DT-4700, racket DR690 och till det rekommenderar vi högtalarna DS-50 CS.

Förförstärkare DA-P15. Förförstärkaren är uppbyggd som två separata monoförstärkare. Varje kanal har sin helt separata strömförsörjningskrets, sina egna tonkontroller och omkopplare. På detta sätt eliminerar man interferens mellan stereokanalerna, överhörningen mellan kanalerna är vid 1 kHz mindre än störnivån och bättre än 80 dB vid 20 kHz. DA-P15 har även inbyggd förstärkare för MC-pick-uper med extremt låg distorsion, 0.005% och ett störavstånd som är bättre än 77 dB (IHF, A). Dubbel tape-monitor som tillåter kopiering samtidigt som man lyssnar på radio eller skiva. Volymkontroll med klickstopplagen i kalibrerad dB-skala.

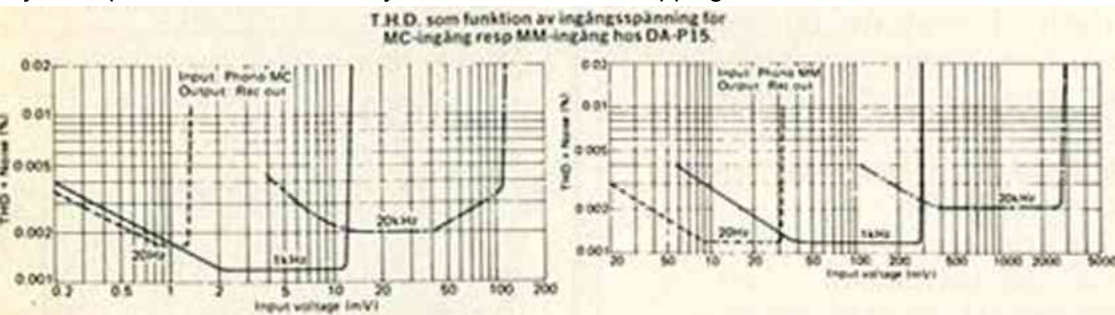

Loud and Proud

HIFIGOTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger HERE