



PIONEER HPM-30X




Prisklass inkl. moms (kr) 1600:- / par, 800:- / st
 Mått BxHxD (cm)/Höjje 30 x 53 x 27 / Svartbetsad fanér
 Tillverkare Pioneer, Japan
 Generalagent Pioneer Electronic Svenska AB
 Särskilda egenskaper Piezoelektrisk metallfolietweeter ger 180° ljudspridning - Kopparklädda magnetpoler o membran av kolfiber i de dyn. högt. elementen.

Max märkuteffekt (först.) .. (W/dBp) 60 / 138
 Max akustisk uteffekt (dBp) 106
 Volym (liter) 27
 Frekvensomfång enligt DIN. . . (Hz) 40 - 20 000
 Nominell impedans (ohm) 8
 Princip Basreflexlåda

Högtalarelement:
 Bas-/Mellan-/Diskantregister 1 st 20 / 1 st 4,5 / 1 st piezoel.
 Delningsfrekvenser (Hz) 2500, 12000
 Anslutning 3 m kabel m snabbkoppl.

AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMÄTTA DATA

Mätposition i efterklangsrummet. . . På vägg, 1,15 m från golv
 Påförd signalspänning (V) 3,05
 Beräknad känslighet . . (dBp vid 1 V) 81
 Beräknad verkningsgrad. . . . (%/dB) 0,08/-31 (0,06/-32)

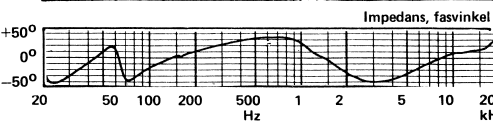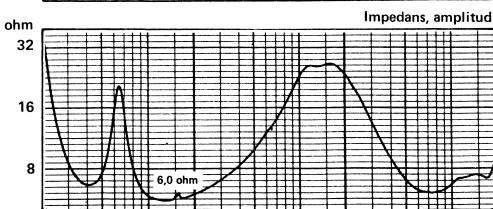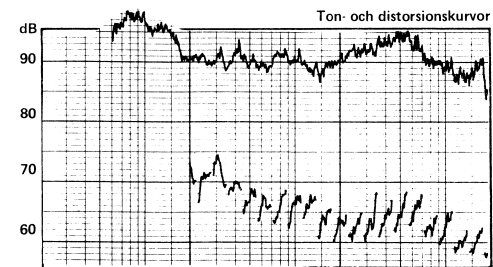

PIONEER HPM-50X

Prisklass inkl. moms (kr) 2200:- / par, 1100:- / st
 Mått BxHxD (cm)/Höjje 32,5 x 57 x 31,7 / Svartbetsad fanér
 Tillverkare Pioneer, Japan
 Generalagent Pioneer Electronic Svenska AB
 Särskilda egenskaper Piezoelektrisk metallfolietweeter ger 180° ljudspridning - Kopparklädda magnetpoler o membran av kolfiber i de dynamiska högt. elementen.

Max märkuteffekt (först.) .. (W/dBp) 80 / 139
 Max akustisk uteffekt (dBp) 112
 Volym (liter) 41
 Frekvensomfång enligt DIN. . . (Hz) 35 - 25 000
 Nominell impedans (ohm) 8
 Princip Basreflexlåda

Högtalarelement:
 Bas-/Mellan-/Diskantregister 1 st 25 / 1 st 4,5 / 1 st piezoel.
 Delningsfrekvenser (Hz) 2500, 12000
 Anslutning 3 m kabel m snabbkoppl.

AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMÄTTA DATA

Mätposition i efterklangsrummet. . . På vägg, 1,15 m från golv
 Påförd signalspänning (V) 1,7
 Beräknad känslighet . . (dBp vid 1 V) 85
 Beräknad verkningsgrad. . . . (%/dB) 0,25/-26 (0,20/-27)

