


Dirigent 4000

LUXOR


Prisklass (inkl. 17,65% moms) ... (kr) 2100,- inkl. högt

FÖRSTÄRKARDELEN


Uteffekt/kanal enligt DIN (W)

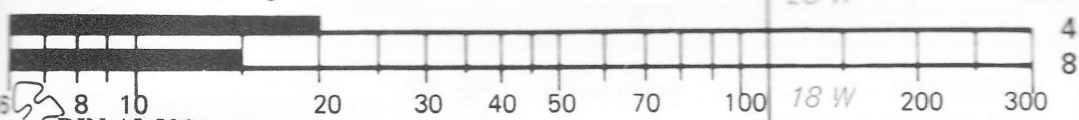

Störavstånd enl. DIN (dB)

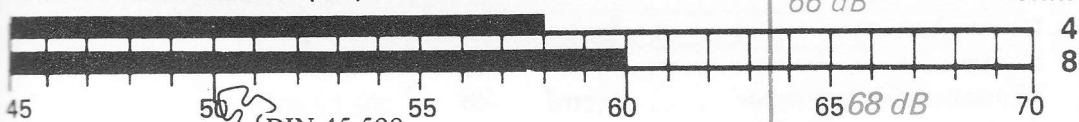

Intermodulation enl. SMPTE (%)

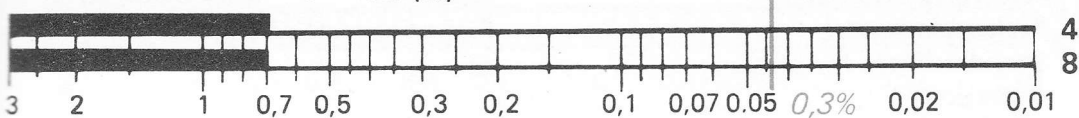

*Uteff. FTC 40-16000Hz ... 4/8 ohm	18/15 W	18/16 W
* » » 20-20000Hz ... 4/8 ohm	12/12 W	13/13 W
Effektbandbredd v 1% dist... 4 ohm	20 - 20 000 Hz	13 - ö 50 000 Hz
» » » ... 8 ohm	20 - 20 000 Hz	12 - ö 50 000 Hz
*Max. ingångsspänning, PU ... (mV)	90	85
Balanskontroll	Ja	
Tonkontroller	±16(50Hz); ±12(10kHz)	
Skivbrusfilter/rumblefilter	Nej/Nej	
Loudnessfilter	Urkopplingsbart	
Tape monitor	Nej	
Ingångar	Band 110mV; 100k, DIN	
	Res 75mV; 75k, DIN	

Utgångar

Högt 2p 4 ohm, DIN
Hört 2,5V; 75 ohm, jack
Band 35mV; 39k, DIN

Ambioföni

Ja

RADIODELEN


Våglängdsband

Snabbinställning på FM


FM
5 st

Enl. SHFI-mätningar:


Känslighet, stereo (uV)

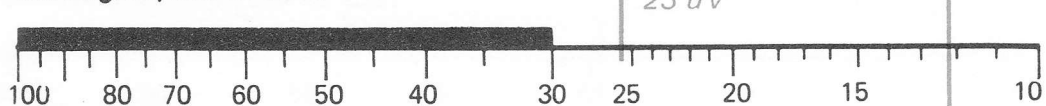

Störningsavstånd, stereo (dB)



Distorsion, stereo och mono (%)

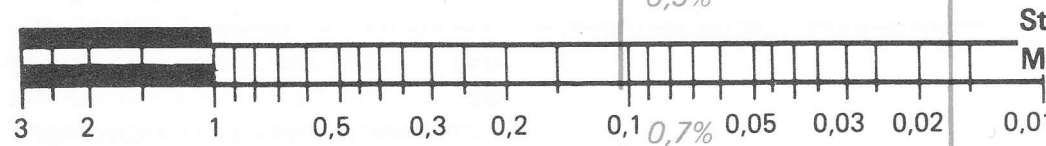

*Känslighet mono, enl. IHF ... (uV)	1,5
AM-undertryckning enl. IHF ... (dB)	50
Utgångsspänning/Utgångimpedans...	
Avstärnings-/Signalstyrkeindikator	-/Vridspoleinstr.

SKIVSPELARDELEN

Manövrering

Automatblipp

Hastigheter	(varv/min)	45, 33
Finjustering av varvtal		Nej
Svaj, vägt värde	(±)	0,05 %
Drivmekanism		Remdriven kantrulle
Motor		Synkronmotor
Skivtallriksens diameter	(cm)	28
Antiskating		Ja
Nålkraftsinställning		Skjutvikt
Pickupelement		Exel ES 70F
Standardfäste för pickup		Ja
Kontakttyp		
CD-4 förberedd		Nej

Mått B x H x D	(cm)	56,5 x 16 x 40,5
Hölje		Syntetfanér
Tillverkare		Luxor Industri AB, Sverige
Generalagent		Luxor Industri AB
*Kompletterande mätmetod		

Särskilda egenskaper

Loud and Proud

HIFI GOTEBORG.se a



WANT TO RELAX TO BEAUTIFUL
MUSIC

WELCOME

WE HAVE GOOD HIFI AT YOUR
SERVICE

PLEASE WAIT HERE & A MEMBER
OF OUR TEAM WILL BE WITH
YOU SHORTLY.

Or press finger **HERE**