


Tung HiFi.

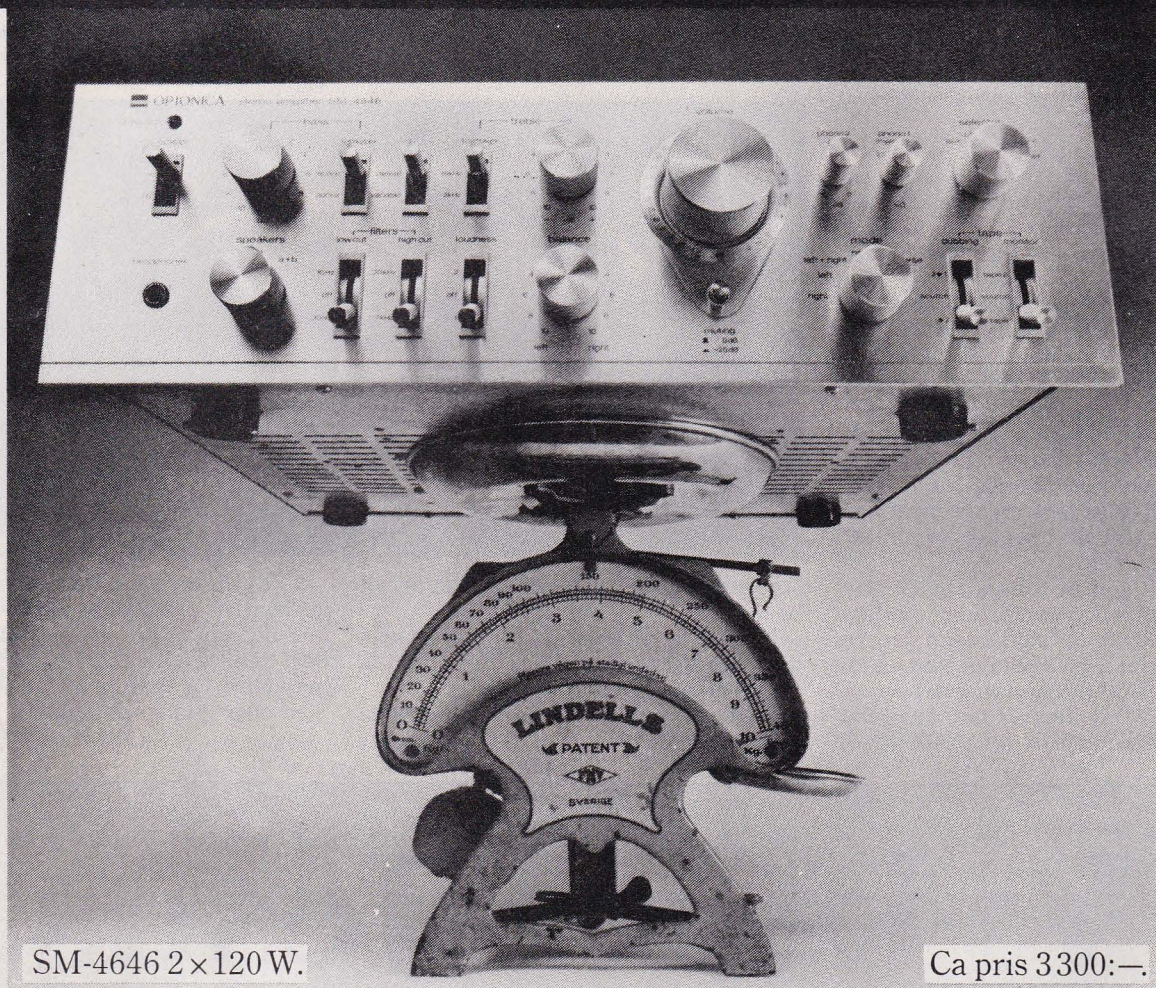

SM-4646 2x120 W.

Ca pris 3300:—

- 1 Tre separata nätdelar, 1 för vardera slutsteg och 1 för förförstärkare och drivsteg. Ger maximal kanalseparation och minimal rippelspänning.
- 2 Dubbla phonoingångar, den ena med variabel ingångsimpedans (33k, 47k, 100k) och den andra med variabel förstärkning. Maximala anslutningsmöjligheter för magnetiska pickuper.
- 3 Tvåvägs bandkopieringsmöjlighet oberoende av annan programkälla.
- 4 Dubbla tape in- och utgångar med både DIN och RCA-phonoanslutningar.
- 5 Dubbla brytfrekvenser för tonkontrollerna (300 Hz, 600 Hz och 1,5 kHz, 3 kHz).
- 6 Dubbel loudnesskontroll höjer antingen både bas och diskant eller bara bas.
- 7 Dubbla rumble- och scratchfilter (10 Hz, 30 Hz och 20 kHz, 7 kHz).
- 8 Dubbla högtalarutgångar med snabbkoppling.
- 9 Dubbel skyddskoppling med tvåfärgs-indikering. Skyddar både mot kortslutning av högtalarutgångar och mot för hög värmeutveckling.
- 10 Snabbdämpning med omkopplare (-20 dB).
- 11 Stegad volymkontroll, omkopplare för normalstereo/kanal-omkastare/höger + vänster/enbart höger/enbart vänster, balanskontroll.
- 12 Maximal överstyrningsreserv för phonoingångar (380 mV).
- 13 Rejält signalbrusförhållande (105 dB vägt enl IEC och vid 50 mW ut).
- 14 Väl tilltagen bandbredd (från mindre än 10 Hz till mer än 50000 Hz).
- 15 Kondensatorlösa FET-differens-ingångssteg för minimalt brus.

En förstärkare med så många unika argument kallar vi för Tung HiFi. Se och lyssna på resten av Optonica-programmet hos din HiFi-handlare.

In Tune With The Future.



OPTONICA

Kjellbergs Successors AB. 08/743 0860.